

(подпись)

Государственный контракт № 033/20000001-01-000000-03

г. Москва, "24" декабря 2011 г.

г. Москва

Государственное учреждение города Москвы «Директор экономического отдела экологических проблем», интересующийся в дальнейшем «Заказчик», и Институт Сухомин Давидов Владимирович, действующий на основании «ФорметПротокол», Устава, и Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоМетПродукт» (далее – «заказывающее учреждение») в лице Генерального директора, с Осетиным Юрием Владимировичем, действующим в качестве представителя другой стороны, вместе сменуемые «Сторонами» заключили настоящий Договор, составленный в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, один экземпляр передается в Федерацию, Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иных действующих на территории Российской Федерации нормативных правовых актов, на основании результатов размещения государственного заказа города Москвы путем проведения открытого аукциона в электронной форме (реестровой номер торгов 013/2000001-41.001/094) заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) на следующий:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить, и передать Заказчику следующие группы территорий 113 "Воробьевы горы", 13 "Теплый стан", ИПИ "Витусский лес" (далее - Товар) в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации поставляемых товаров (Приложение 1 к настоящему Контракту), являющиеся земельной частью настоящего Контракта, в соответствии с требованиями настоящего задания (Приложение 2 к настоящему Контракту), являющегося элементом настоящего Контракта, в сроки, определенные Графиком работ (Приложение 3 к настоящему Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.


2. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика от своих силыми и за счет Поставщика является доставка Товара по адресу в соответствии с Техническим заданием.

3. Строго произношению поставляемого Товара подтверждать, сертификатом качества на материалы и изделия.

Поставщик также обязуется в установленный Графиком поставки работы, предусмотренные Техническим заданием.

2

04.04.2012 20:05 - Обновлено 14.12.2014 13:48

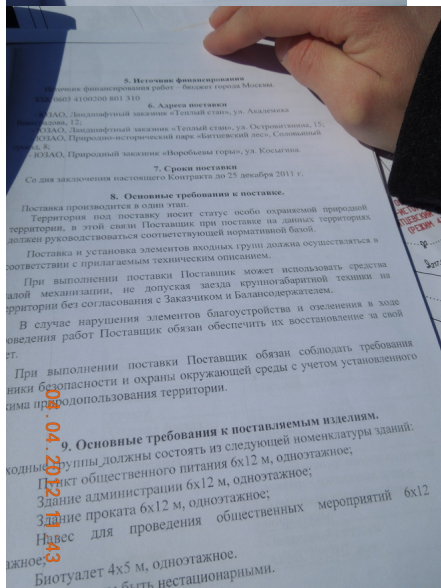

Государственный контракт без подписи Д.Суханова и Ю.Остапченко

Автор: Admin2
04.04.2012 20:05 - Обновлено 14.12.2014 13:48

04.04.2012 11:11

Техническое задание на поставку оборудования		
Наименование оборудования	Наименование поставщика	Характеристика
Внутренние перегородки	Панели (деревянный каркас – брус 100х50 мм, обработка огнебиозащитным составом, утеплитель («ISOVER» или эквивалентный материал) – толщина утеплителя не менее 150 мм).	
Перекрытия	Лаги – брус 200х50 мм, перемычки лаг, утеплитель («ISOVER» или эквивалентный материал) – толщина утеплителя не менее 150 мм.	
Монтажный материал	Металлические пластины, болты, гайки, гвозди, монтажная пена, герметик.	
Кровля	Металлочерепица (цвет на выбор).	
Подшивка свесов кровли	Пластиковые панели – белые.	
Отделка фасада	Окраска с рейками в стиле «фахверк».	
Внутренняя отделка: стены	Декоративные панели на основе цемента-магнитных плит с акриловым износостойким покрытием.	
потолки	Подвесной потолок АРМСТРОНГ или	

04.04.2012 11:43

Дверь входная	Металлическая 2000х900 мм, утепленная.
Окна	Двухкамерные стеклопакеты с эффективным К-стеклом. Размеры – 1000х1200 мм (6 шт), 2000х1200 мм (1 шт) и 3000х600 мм (2 шт).
Полы	Пластиковые, белые, 200 мм.
Отопление	Металлический, с полимерным покрытием.
Система электроснабжения, водопровод, отопление	Система отопления с биметаллическими радиаторными батареями; электроснабжение (смонтированная электропроводка, включая розеточную группу), освещение (потолочные и настенные светильники), водопровод и канализация (смонтированная система трубопроводов).
Наружная стена	Панели (деревянный каркас – брус 147х42 мм, обработка огнебиозащитным составом, утеплитель («ISOVER» или эквивалентный материал) – толщина утеплителя не менее 150 мм).
Внутренние перегородки	Панели (деревянный каркас – брус 100х50 мм, обработка огнебиозащитным составом, утеплитель («ISOVER» или эквивалентный материал) – толщина утеплителя не менее 150 мм). Внутренние двери – деревянные 2000х800, шпонированные.
Перекрытия	Лаги – брус 200х50 мм, перемычки лаг, утеплитель

Монтажный материал	Декоративные панели на основе цемента-магнитных плит с акриловым износостойким покрытием.
Кровля	Подвесной потолок АРМСТРОНГ или эквивалентный.
Подшивка свесов кровли	Окраска с рейками в стиле «фахверк».
Отделка фасада	Декоративные панели на основе цемента-магнитных плит с акриловым износостойким покрытием.
Внутренняя отделка: стены	Подвесной потолок АРМСТРОНГ или эквивалентный.
потолки	Окраска с рейками в стиле «фахверк».
Дверь входная	Металлическая 22 мм, ЦСТ 12 мм, ламинат (33 класс).
Окна	Металлическая 2000х900 мм, утепленная.
Полы	Двухкамерные стеклопакеты с эффективным К-стеклом. Размеры – 1000х1200 мм (6 шт), 2000х1200 мм (1 шт) и 3000х600 мм (2 шт).
Отопление	Пластиковые, белые, 200 мм.
Система электроснабжения, водопровод, отопление	Металлический, с полимерным покрытием.
Система электроснабжения, водопровод, отопление	Система отопления с биметаллическими радиаторными батареями; электроснабжение (смонтированная электропроводка, включая розеточную группу), освещение (потолочные и настенные светильники), водопровод и канализация (смонтированная система трубопроводов).

Автор: Admin2




04.04.2012 20:05 - Обновлено 14.12.2014 13:48

Наружная стена	Система утепления (минераловатная плита 147,42 мм, обработанная огнебиозащитным составом, утеплитель «ISOVER» или эквивалентный материал) толщина утеплителя не менее 150 мм.
Внутренние перегородки	Панели (деревянный каркас брус 100х50 мм, обработка огнебиозащитным составом, утеплитель «ISOVER» или эквивалентный материал) толщина утеплителя не менее 100 мм. Внутренние двери – деревянные 2000х900, шпунтованные.
Перекрытия	Лаги – брус 200х50 мм, перекрывают лаги, утеплитель «ISOVER» или эквивалентный материал – толщина утеплителя не менее 150 мм.
Монтажный материал	Металлические пластины, болты, гайки, гвозди, монтажная пена, герметик.
Кровля	Металлочерепица (цвет на выбор).
Подшивка свесов кровли	Пластиковые панели – белые.
Отделка фасада	Окраска с рейками в стиле «фахверк».
Внутренняя отделка: стены	Декоративные панели на основе ламината – магнитная плита с акриловым износостойким покрытием.
Потолки	Подвесной потолок АРМСТРОНГ или эквивалентный.
Полы	Обрезная доска 22 мм, ЦСП 12 мм, ламинат (33 класс).
Дверь входная	Металлическая 2000х900 мм.


Окна	Утепленные. Алюминиевые с остеклением К-стеклом. Размеры – 1000х1200 мм с лагом 200х100 мм (1 шт.) – ширина 1000 мм.
Подшивки	Панели.
Отделка	Пластиковые, белые, 200 мм.
Система электроснабжения, внутренний водопровод, отопление	Система отопления с биомассовым котлом, радиаторными батареями, электроснабжение (монтирование электророзеток, включая розеточную группу) освещение (потолочные и настенные светильники), водопровод и канализация (монтирование системы трубопроводов).
Стена	Панели (ЦСП – 12 мм с двух сторон, деревянный каркас брус 147,42 мм, обработка огнебиозащитным составом).
Перекрытия	Лаги – брус 200х50 мм, перекрывают лаги.
Монтажный материал	Металлические пластины, болты, гайки, гвозди, монтажная пена, герметик.
Кровля	Металлочерепица (цвет на выбор).
Подшивка свесов кровли	Пластиковые панели – белые.
Отделка фасада	Окраска с рейками в стиле «фахверк».
Полы	ЦСП 12 мм, обрезная доска 50 мм.
Опорные столбы	Брус 150х150 мм, h=3000 мм.
Опорные столбы для сямеск	Брус 100х100 мм, h=500 мм.
Перила	Деревянные.
Балюсы	Брус 50х40мм.

Система электроснабжения, внутренний водопровод, отопление	Смонтированная электророзетка, включая розеточную группу.
Наружная стена	Панели (вагонка, стеновая плита брус, деревянный каркас брус 147,42 мм, обработка огнебиозащитным составом, утеплитель «ISOVER» или эквивалентный материал) толщина утеплителя не менее 150 мм.
Внутренние перегородки	Панели (деревянный каркас брус 100х50 мм, обработка огнебиозащитным составом, утеплитель «ISOVER» или эквивалентный материал) толщина утеплителя не менее 100 мм. Внутренние двери – деревянные 2000х900, шпунтованные.
Перекрытия	Лаги – брус 200х50 мм, перекрывают лаги, утеплитель «ISOVER» или эквивалентный материал – толщина утеплителя не менее 150 мм.
Монтажный материал	Металлические пластины, болты, гайки, гвозди, монтажная пена, герметик.
Кровля	Металлочерепица (цвет на выбор).
Подшивка свесов кровли	Пластиковые панели – белые.
Отделка фасада	Окраска с рейками в стиле «фахверк».
Внутренняя отделка: стены	ЦСП 12 мм, пластиковые панели.
Потолки	Подвесной потолок АРМСТРОНГ или эквивалентный h=2,7 м.
Полы	Обрезная доска 30 мм, ЦСП 12 мм, плитка.


Автор: Admin2
04.04.2012 20:05 - Обновлено 14.12.2014 13:48

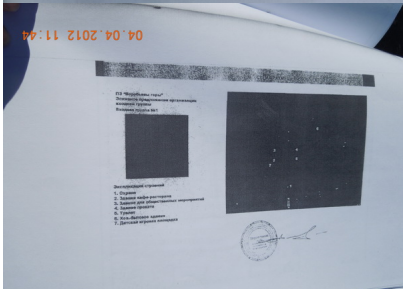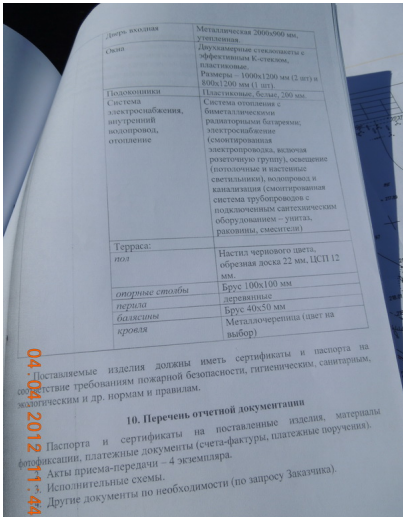

Теплый Стан, академика Виноградова:

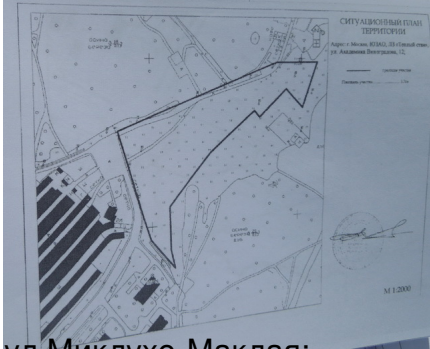


ул. Миклуко-Маклая:

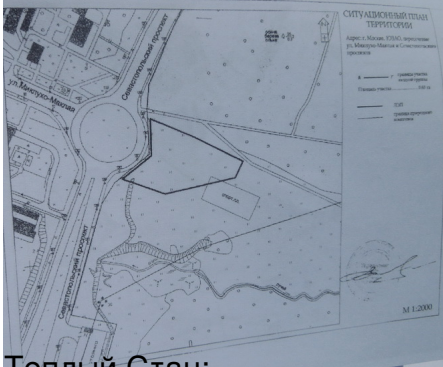

Теплый Стан:

Автор: Admin2

04.04.2012 20:05 - Обновлено 14.12.2014 13:48

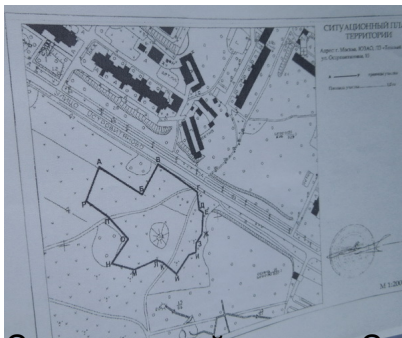

Ситуационный план по Соловьиному проезду у строителей отсутствовал