





Опубликован предъявленный застройщиками государственный контракт, в котором отсутствуют подписи должностных лиц

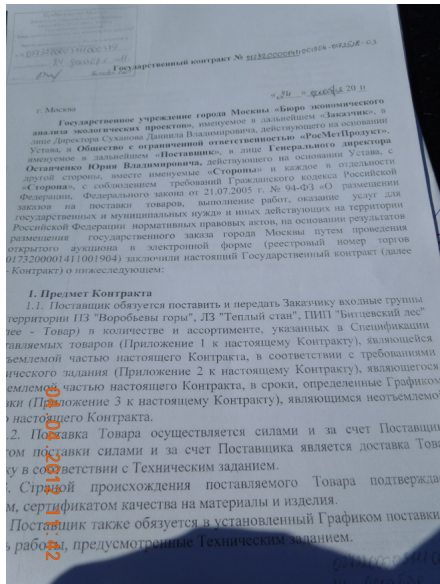

Государственный контракт без подписи Д.Суханова и Ю.Остапченко

Автор: Admin2

04.04.2012 20:05 - Обновлено 14.12.2014 13:48

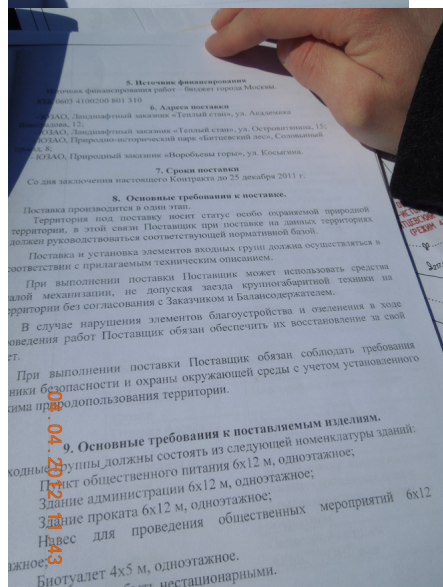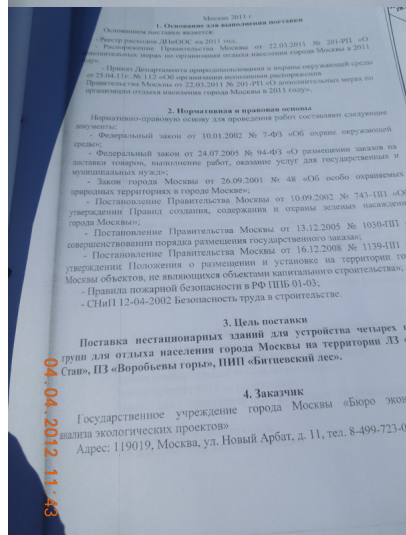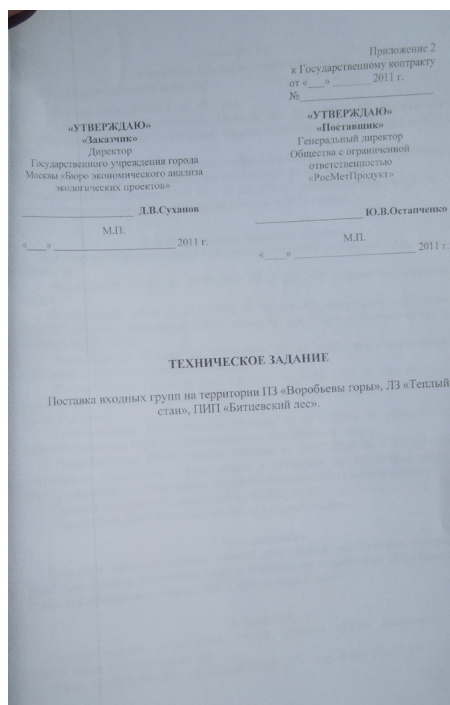

Автор: Admin2

04.04.2012 20:05 - Обновлено 14.12.2014 13:48

Исходный код, описание, наименование, количество, единица измерения, характеристика

Наименование	Наименование	Наименование	Наименование
Алюминиевый	Наружная стена	Панель (деревянный каркас – брус 147х42 мм, обработка огнебиозащитным составом, утеплитель «ISOVER» или эквивалентный материал) – толщина утеплителя не менее 150 мм).	Характеристика
Внутренние перегородки	Панель (деревянный каркас – брус 100х50 мм, обработка огнебиозащитным составом, утеплитель «ISOVER» или эквивалентный материал) – толщина утеплителя не менее 100 мм). Внутренние двери – деревянные 2000х800, шпонированные.		
Перекрытия	Лаги – брус 200х50 мм, перемычки лаг, утеплитель («ISOVER» или эквивалентный материал) – толщина утеплителя не менее 150 мм.		
Монтажный материал	Металлические пластины, болты, гайки, гвозди, монтажная пена, герметик.		
Кровля	Металлочерепица (цвет на выбор).		
Подшивка свесов кровли	Пластиковые панели – белые.		
Отделка фасада	Окраска с рейками в стиле «фахверк».		
Внутренняя отделка: стены	Декоративные панели на основе цемента-магневых плит с акриловым износостойким покрытием.		
потолки	Подвесной потолок АРМСТРОНГ или		

Исходный код, описание, наименование, количество, единица измерения, характеристика

Наименование	Наименование	Наименование	Наименование
Дверь входная	Металлическая 2000х900 мм, утепленная.	Характеристика	
Окна	Двухкамерные стеклопакеты с эффективным К-стеклом. Размеры – 1000х1200 мм (6 шт), 2000х1200 мм (1 шт) и 3000х600 мм (2 шт).		
Полы	Пластиковые, белые, 200 мм.		
Полы	Металлический, с полимерным покрытием.		
Система электроснабжения, внутренний водопровод, отопление	Система отопления с биметаллическими радиаторными батареями; электроснабжение (смонтированная электропроводка, включая розеточную группу), освещение (потолочные и настенные светильники), водопровод и канализация (смонтированная система трубопроводов).		
Наружная стена	Панель (деревянный каркас – брус 147х42 мм, обработка огнебиозащитным составом, утеплитель «ISOVER» или эквивалентный материал) – толщина утеплителя не менее 150 мм).		
Внутренние перегородки	Панель (деревянный каркас – брус 100х50 мм, обработка огнебиозащитным составом, утеплитель «ISOVER» или эквивалентный материал) – толщина утеплителя не менее 100 мм). Внутренние двери – деревянные 2000х800, шпонированные.		
Перекрытия	Лаги – брус 200х50 мм, перемычки лаг, утеплитель		

Исходный код, описание, наименование, количество, единица измерения, характеристика

Наименование	Наименование	Наименование	Наименование
Монтажный материал	Металлические пластины, болты, гайки, гвозди, монтажная пена, герметик.	Характеристика	
Кровля	Металлочерепица (цвет на выбор).		
Подшивка свесов кровли	Пластиковые панели – белые.		
Отделка фасада	Окраска с рейками в стиле «фахверк».		
Внутренняя отделка: стены	Декоративные панели на основе цемента-магневых плит с акриловым износостойким покрытием.		
потолки	Подвесной потолок АРМСТРОНГ или эквивалентный.		
Дверь входная	Металлическая 22 мм, ЦСТ 12 мм, ламинат (33 класс).		
Окна	Двухкамерные стеклопакеты с эффективным К-стеклом. Размеры – 1000х1200 мм (6 шт), 2000х1200 мм (1 шт) и 3000х600 мм (2 шт).		
Полы	Пластиковые, белые, 200 мм.		
Полы	Металлический, с полимерным покрытием.		
Система электроснабжения, внутренний водопровод, отопление	Система отопления с биметаллическими радиаторными батареями; электроснабжение (смонтированная электропроводка, включая розеточную группу), освещение (потолочные и настенные светильники), водопровод и канализация (смонтированная система трубопроводов).		

Автор: Admin2

04.04.2012 20:05 - Обновлено 14.12.2014 13:48

Наружная стена	Система (дерево-бетонная) Панели (дерево-бетонная) панель 14742 мм, обработка огне-биозащитным составом, утеплитель «ISOVER» или эквивалентный материал, толщина утеплителя не менее 100 мм.
Внутренние перегородки	Панели (дерево-бетонная) брус 100х50 мм, обработка огне-биозащитным составом, утеплитель «ISOVER» или эквивалентный материал, толщина утеплителя не менее 100 мм. Внутренние двери – деревянные 2000х900, шпунтованные.
Перекрытия	Лаги – брус 200х50 мм, перекрывают лаги, утеплитель «ISOVER» или эквивалентный материал – толщина утеплителя не менее 150 мм.
Монтажный материал	Металлические пластины, болты, гайки, гвозди, монтажная пена, герметик.
Кровля	Металлочерепица (цвет на выбор)
Подшивка свесов кровли	Пластиковые панели – белые.
Отделка фасада	Окраска с рейками в стиле «фахверк».
Внутренняя отделка: стены	Декоративные панели на основе ламината – магнитная, плит с акриловым износостойким покрытием.
Потолки	Подвесной потолок АРМСТРОНГ или эквивалентный.
Полы	Обрезная доска 22 мм, ЦСП 12 мм, ламинат (33 класс).
Дверь входная	Металлическая 2000х900 мм.

Окна	Утепленные. Декоративные сочетаются с архитектурой К-класса. К-классовые. Размеры – 1000х1200 мм с 12 ступенями. 2000х1200 мм с 12 ступенями.
Подоконники	Деревянные.
Отделка	Пластиковые, белые, 200 мм.
Система электроснабжения, внутренний водопровод, отопление	Система отопления с биометаллическими радиаторными батареями, электроснабжение (монтирование электророзеток, включая розеточную группу) в соответствии с проектом и настоящие системы (монтирование системы трубопроводов).
Стена	Панели (ЦСП – 12 мм с двух сторон, деревянный каркас – брус 14742 мм, обработка огне-биозащитным составом).
Перекрытия	Лаги – брус 200х50 мм, перекрывают лаги.
Монтажный материал	Металлические пластины, болты, гайки, гвозди, монтажная пена, герметик.
Кровля	Металлочерепица (цвет на выбор)
Подшивка свесов кровли	Пластиковые панели – белые.
Отделка фасада	Окраска с рейками в стиле «фахверк».
Полы	ЦСП 12 мм, обрезная доска 50 мм.
Опорные столбы	Брус 150х150 мм, h=3000 мм.
Опорные столбы для сямеск	Брус 100х100 мм, h=500 мм.
Перила	Деревянные.
Балюсы	Брус 50х40мм.

Система электроснабжения, внутренний водопровод, отопление	Смонтированная электророзетка, включая розеточную группу.
Наружная стена	Панели (дерево-бетонная) панель 14742 мм, обработка огне-биозащитным составом, утеплитель «ISOVER» или эквивалентный материал, толщина утеплителя не менее 100 мм.
Внутренние перегородки	Панели (дерево-бетонная) брус 100х50 мм, обработка огне-биозащитным составом, утеплитель «ISOVER» или эквивалентный материал, толщина утеплителя не менее 100 мм. Внутренние двери – деревянные 2000х900, шпунтованные.
Перекрытия	Лаги – брус 200х50 мм, перекрывают лаги, утеплитель «ISOVER» или эквивалентный материал – толщина утеплителя не менее 150 мм.
Монтажный материал	Металлические пластины, болты, гайки, гвозди, монтажная пена, герметик.
Кровля	Металлочерепица (цвет на выбор)
Подшивка свесов кровли	Пластиковые панели – белые.
Отделка фасада	Окраска с рейками в стиле «фахверк».
Внутренняя отделка: стены	ЦСП 12 мм, пластиковые панели.
Потолки	Подвесной потолок АРМСТРОНГ или эквивалентный h=2.7 м.
Полы	Обрезная доска 30 мм, ЦСП 12 мм, плитка.

Автор: Admin2

04.04.2012 20:05 - Обновлено 14.12.2014 13:48

Дверь, входная	Металлическая 2000/800 мм, утепленная.
Стекла	Двукамерные стеклопакеты с эффективными 4-стекол.
Полы/оконники	Пластиковые, белые, 200 мм.
Система электроснабжения, внутренний водопровод, отопление	Система отопления с биометаллической радиаторной батареей; водогрейное (смонтированная электрокотельная, включая радиаторную группу), освещение (подсветка и настенные светильники), водопровод и канализация (смонтированная система трубопроводов с подключением сантехнических приборов - унитаза, раковины, смесителя).
Терраса:	
пол	Настил черного цвета, обрезная доска 22 мм, ДСП 12 мм.
опорные столбы	Брус 100х100 мм
перила	деревянные
балюстрада	Брус 40х50 мм
крыша	Металлочерепица (цвет на выбор)

04.04.2012 11:44

Устанавливаемые изделия должны иметь сертификаты и паспорта на соответствие требованиям пожарной безопасности, гигиеническим, санитарным, экологическим и др. нормам и правилам.

10. Перечень отчетной документации

Паспорта и сертификаты на поставленные изделия, материалы (фотокопии), платежные документы (счета-фактуры, платежные поручения), Акты приема-передачи – 4 экземпляра.


Исполнительные схемы.

Другие документы по необходимости (по запросу Заказчика).


11. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства распространяются на весь Товар и срок не менее 12 месяцев со дня подписания документов, подтверждающих приемку Товара.

В случае поставки не соответствующего изделия, выявления дефектов и/или неисправности, Поставщик производит замену аналогичного изделия на свой счет и в пределах сроков гарантийного обязательства.

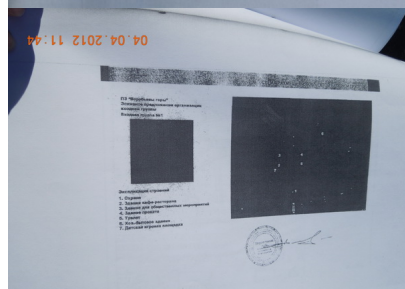

Теплый Стан академика Виноградова:

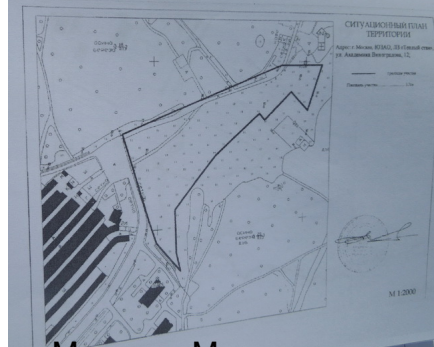


ул. Милуха Мавдия:



Теплый Стан:

Автор: Admin2

04.04.2012 20:05 - Обновлено 14.12.2014 13:48

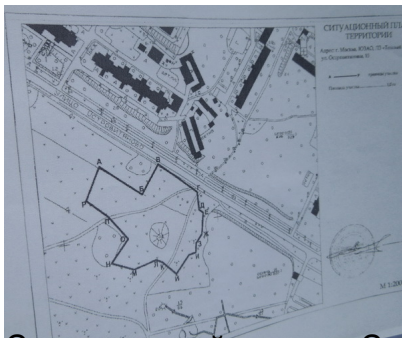

Ситуационный план по Соловьиному проезду у строителей отсутствовал